

DOWNLIGHT IV

El Downlight es una luminaria de interior empotrable para falsos techos con clip regulable. Incorpora la tecnología LED que proporciona un notable ahorro de energía.

Aplicaciones

INTERIOR

- Comercios
- Escaparates
- Centros comerciales

Características Generales

- Carcasa y marco de aluminio
- Lentes PMMA
- Driver Mean Well
- Led Cree XT-E 149lm/w
- CRI >80 (3000K-4500K); >75 (6000K)
- Temperatura de color 3000K-4500K-6000K
- Temperatura de funcionamiento -20°C a +60°C
- Fácil Instalación

Electrónica

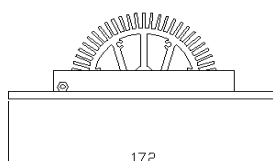
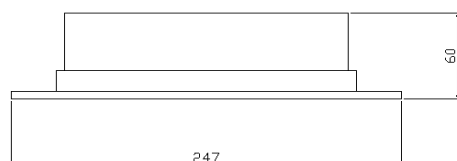
- Protecciones
 - Cortocircuitos
 - Sobretensión
- Harmónicos <20%
- 2G Vibration Proof

Opcional

- Dimmer 1-10V
- Dimmer TRIAC
- PFC >0,9

Dimensiones

	Medidas (mm)	Agujero (mm)	Peso (Kg)
DW IV 32W	247x172	220x130	1,05
DW IV 42W	247x172	220x130	1,1



Resumen

Potencias

DW IV 35w 44w

Garantía 5 años

L70>50,000h

Certificaciones

Electrónica MeanWell



CE RoHS

EN61347-2-13

EN61000-3-2

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11



MADE IN SPAIN

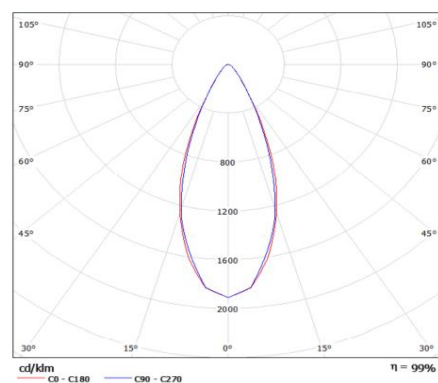
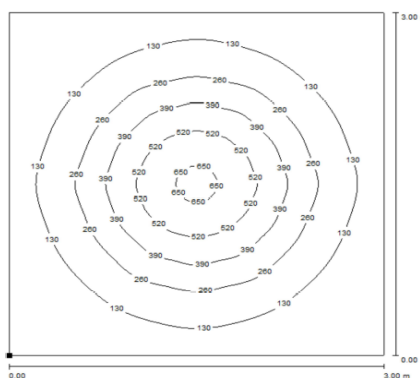
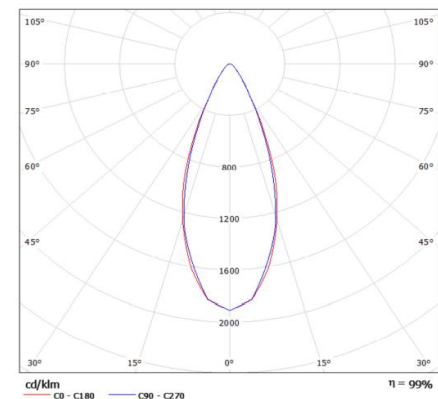
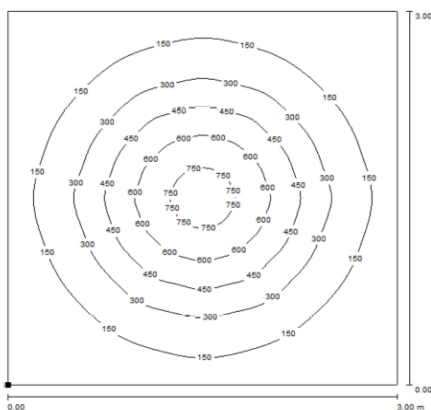
Ledsoleil S.L.

Polígono Norte, Parcela 26-B
49800, Toro - Zamora, Spain

www.ledsoleil.com

Flujo luminoso

	DW IV	
Potencia	32W	42W
Lúmen	2700	3240

 Valores en lúmens. Tolerancia $\pm 5\%$
Curvas Isolux
Curvas Isolineas
DW IV 32W
H = 2,5 m

DW IV 44W
H = 2,5 m

Referencias Downlight

TIPO	MODELO	POTENCIA	Tª COLOR	CASQUILLO	ÓPTICA	ELECTRONICA	EMBELLECEDOR	Color							
DW4	A	032	32W	C	Cool	00	NO	6	Óptica 60	E	Driver externo	00	NO	B	Blanco
		042	42W	P	Pure									N	Negro
				W	Warm									P	Plata

Nota: Especificaciones y dimensiones sujetos a cambios sin notificación