

FOCO QUANTUM

El Foco Quantum es una luminaria polivalente y de alta calidad. Totalmente estanco, está indicado para instalaciones tanto de exterior como de interior por su alta eficiencia.

Aplicaciones

EXTERIOR

- Iluminación de inundación
- Iluminación de fachadas
- Grandes superficies
- Ambientes rigurosos de polvo

INTERIOR

- Recintos deportivos
- Naves industriales
- Almacenes logísticos

Características Generales

- Aluminio lacado
- Lentes PMMA o Reflector
- Metacrilato 4mm
- Driver Mean Well
- Led Cree XT-E 149lm/w
- CRI >80 (3000K-4500K); >75 (6000K)
- Temperatura de color 3000K-4500K-6000K
- Temperatura de funcionamiento -20°C a +60°C
- Fácil Instalación



Resumen

Potencias

10w 20w 30w
40w 60w 80w

Electrónica

- Protecciones
 - Cortocircuitos
 - Sobrecargas
- Harmónicos <20%
- 2G Vibration Proof

Óptica

- PMMC
- 60° apertura

Opcional

- Dimmer 1-10V
- Systema Helios
- Ópticas
 - 10°
 - 25°
 - 40°

Garantía 5 años

L70>50,000h
IP 65
IK 8

Certificaciones



Electrónica MeanWell



CE RoHS
EN61347-2-13
EN61000-3-2
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Dimensiones

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (Kg)
245	180	161	5,4

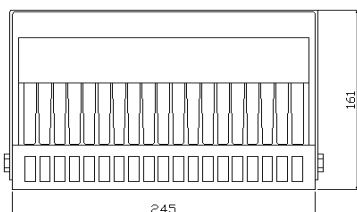

MADE IN SPAIN

Ledsoleil S.L.
Polígono Norte, Parcela 26-B
49800, Toro - Zamora, Spain


www.ledsoleil.com

Flujo luminoso

10w	20w	30w	40w	60w	80w
640	1280	1920	2560	3840	5120



Valores en lúmens. 6000K. Tolerancia ± 5%

Curvas Isolux

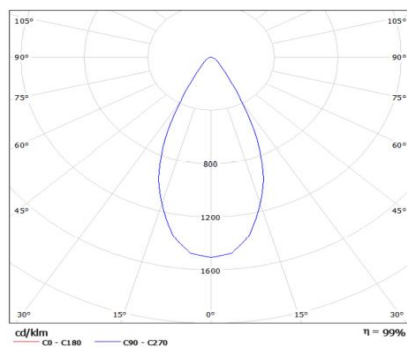


Foco Quantum 20W
Apertura 60°
H = 2,5m

Curvas Isolineas

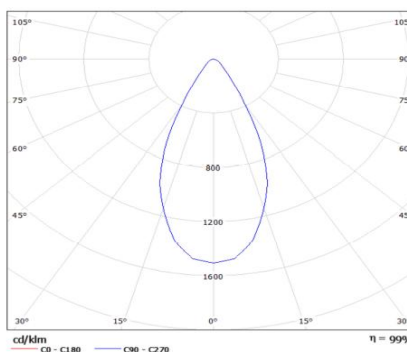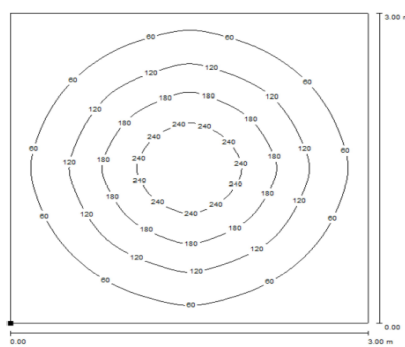

Foco Quantum 80W
Apertura 60°
H = 2,5m

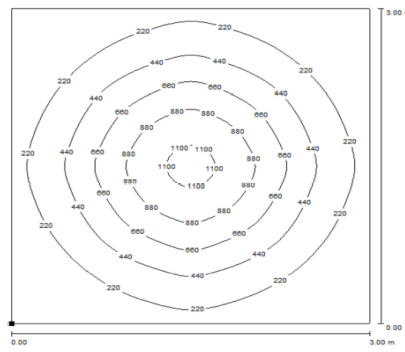

Referencias Foco Quantum

TIPO	MODELO	POTENCIA	Tª COLOR	CASQUILLO	ÓPTICA	ELECTRONICA	EMBELLECEDOR	Color				
FO1	A	010	10W	C	Cool	00	NO	6 Óptica 60°	F 230 Vac	00	NO	G Lacado gris
FO2		020	20W	P	Pure							
FO3		030	30W	W	Warm							
FO4		040	40W									
FO6		060	60W									
FO7		080	80W									

Nota: Especificaciones y dimensiones sujetos a cambios sin notificación